




Reduktor ALFA 50MP

2.50.52

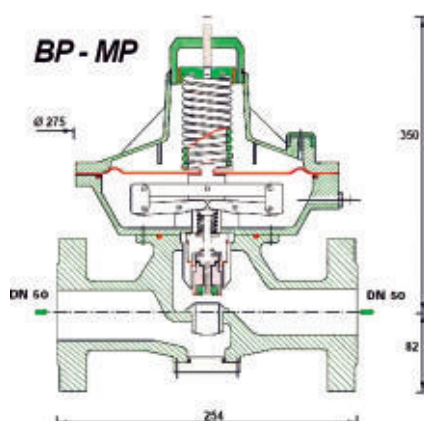

Korpus **GS400**
Głowica **odlew aluminiowy**
Temperatura **-20..+60 °C**
Kl. dokładności **RG ±5%, SG ±10%**

Gwint

DN50
 DN50

Ciśnienie

5 bar
 0,11-0,32 bar
w zależności od sprężyny

Sprężyny

Kolor	Średnica mm	Ciśnienie mbar
Biała	7	110..320